

Poster Serie


Version: 20170313



DIGILED GmbH
Linnerheide 2
D-49152 Bad Essen

Fon 05472 954736
info@digi-led.de
www.digi-led.de

PRODUKT PARAMETER

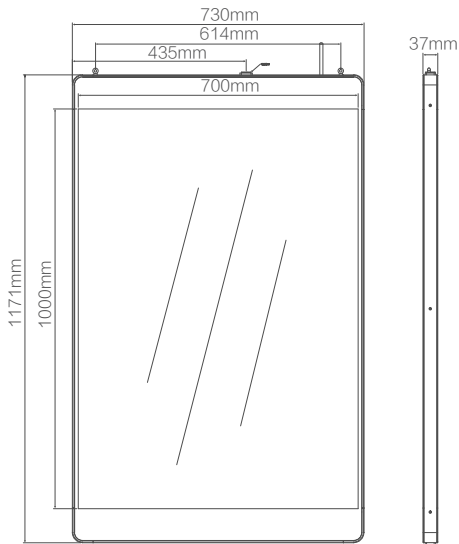

STRUKTUR



VORDERSEITE

RÜCKSEITE

ÜBERSICHT

Super (oder ultra) transparent



mehr als 85% Transparenz, die höchste Transparenz in der LED Bildschirmindustrie

Standardisiert



Standard, LED transparent, großes Telefon

Super (oder ultra) transparent



hohes Kontrastverhältnis 1500:1, atemberaubende Farbe, dynamisches Bild und auffällig

Simplel



Einfache Betriebseinstellung, Plug-and-Play

Breitere Ansicht



160° Betrachtungswinkel, Blickfang und breiter Umfang

Smart



intelligente Steuerung durch mobile APP, drahtlose Datenübertragung, Bildschirm + Cloud + APP, WIFI-Verbindung

ANWENDUNGEN


Glaswand, Glasfenster, Innenraum in der kommerziellen Architektur, Bühne / Unterhaltung



■ PRODUKT PARAMETER

	P2- A	P3- A
Pixelabstand (mm)	2.87 x 5.74	3.9 x 7.8
Pixeldichte (dot/m ²)	60552	32768
Gesamtgröße (mm)	745 x 1175 x 37	745 x 1175 x 37
Modulgröße (mm)	700 x 1000	700 x 1000
Modulpixel (Punkt)	244 x 172	178 x 128
LED Typ	SMD 3in1	SMD 3in1
Helligkeit (cd/m ²)	3000	5500
Transparenz (%)	80	82
Blickwinkel (Grad)	160	160
Graustufe (Bit)	14	14
Scanmodus	1/6	1/4
Aktualisierungsfrequenz (Hz)	3840	3840
Bildfrequenz (Hz)	60	60
Durchschn. Stromverbrauch (W / m ²)	300	300
Max. Stromverbrauch (W/m ²)	1000	1000
Wartung	Back	Back
IP Klasse	IP42	IP42
Arbeitsumgebung (°C)	- 20~50	- 20~50
Gewicht (kg/m ²)	25	24

■ VERPACKUNG

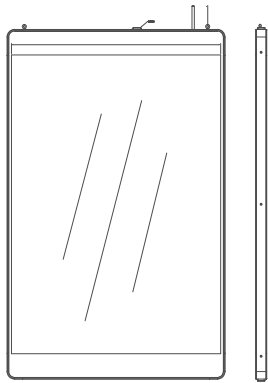

P2 700*1000mm
1 X 2PCS

+



(LED-Bildschirm, Stahldraht, Netzkabel,
Signalkabel, Aufhängeöse, drehbare
Schnalle) Eine Reihe von Produkten

L1230*W308*H938mm

938mm

